


UAB VESLITA pristato vieną iš tiekiamų prekių -

# DIRŽAI PAGAL GOSTĄ (DAUGIAPLEIŠTINIAI IR KRUMPLIUOTI) NVS ŠALIŲ STAKLĖMS BEI ĮRENGIMAMS

## Diržai daugiapleištiniai TU 38 105 763-89

Skirti metalo apdirbimo staklių, mašinų bei kitų įrengimų pavaroms dirbančioms su dideliais apsisukimais.

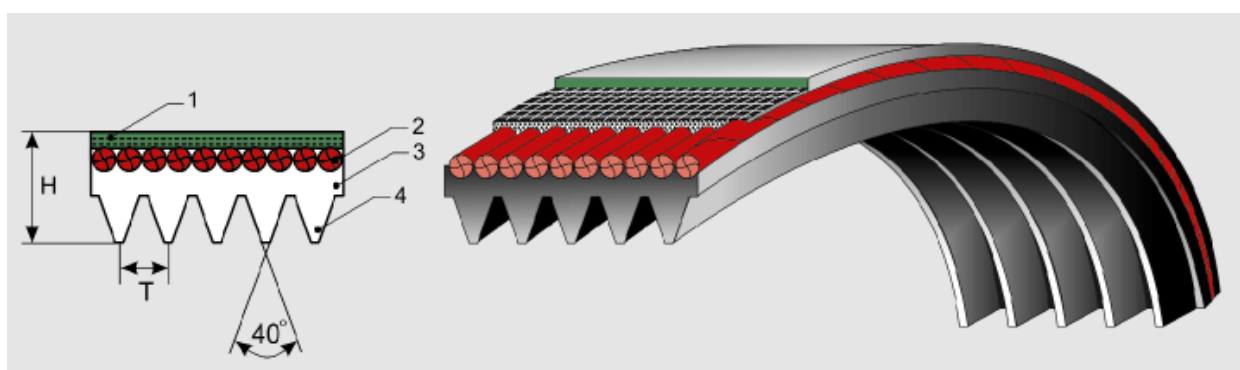

1. išsitempimo sluoksnis (guma)
2. nešantis sluoksnis (kordas)
3. suspaudimo sluoksnis (guma)
4. elastinis sluoksnis – dantys (guma)

Darbo temperatūrų intervalas - nuo -30 °C iki 60 °C.

Diržo tipas	K	Л	M	PH	PJ	PK	PL	PM
Diržo žingsnis, mm (T)	2,4±0,02	4,8±0,03	9,5±0,05	1,6	2.34	3.56	4.7	9.4
Dantų skaičius	nuo 4 iki 20							

Techninė charakteristika:

Tipas	Diržo ilgis, mm	Techninės charakteristikos			
		Diržo žingsnis, mm	Dantų skaičius	Perduodamas galingumas, kW	Ekspluatacijos temperatūra
K	560; 800-2000	2,4± 0,02	nuo 4 iki 20	0,16-10,7	Nuo -30 °C iki +60 °C
Л	1250-3150	4,8± 0,03	nuo 4 iki 20	1,9-30,7	
M	2000-4000	9,5± 0,05	nuo 4 iki 20	1,9-30,7	

Pagrindinis gaminamų diržų asortimentas:


Dantų skaičius	Tipas	Ilgis, mm	Dantų skaičius	Tipas	Ilgis, mm	Dantų skaičius	Tipas	Ilgis, mm
----------------	-------	-----------	----------------	-------	-----------	----------------	-------	-----------

4	K	500	20	K	1120	16	Л	1600
6	K	550	6	K	1250	8	Л	2000
10	K	550	10	K	1250	10	Л	2240
4	K	730	16	K	1250	12	Л	2240
12	K	730	20	K	1250	16	Л	2240
4	K	800	10	K	1400	20	Л	2240
8	K	800	20	K	1400	10	Л	2500
10	K	800	20	K	1600	14	Л	2500
20	K	800	6	K	1800	12	Л	2800
6	K	900	10	K	1800	20	Л	1400
8	K	900	16	K	1800	12	М	2240
10	K	900	20	K	1800	10	М	2800
20	K	900	6	K	2000	12	М	2800
4	K	1005	10	K	2000	18	М	2800
6	K	1005	16	K	2000	20	М	2800
8	K	1005	8	Л	1400	18	М	4000
10	K	1005	10	Л	1400	20	М	4000
10	K	1120	12	Л	1400	46	М	7650

Žymėjimo pavyzdys: *Ремень 16Л2500 ТУ 38.105763-89*, Tipas - Л, 16- dantų skaičius, 2500- diržo darbinis ilgis, mm.

## Krumpliuoti guminiai diržai su metaliniu kordu OST 38.05.114-76/TU 00149438-073-95

Skirti metalo apdirbimo staklių bei pusautomačių, pramoninių ir buitinių įrengimų pavaroms.

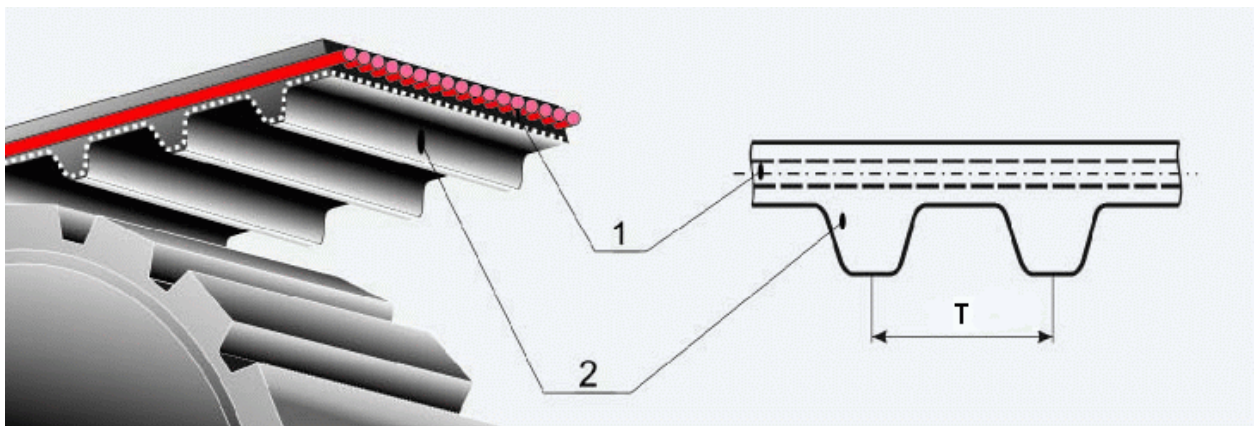

- 1 – metalinis kordas  
2 - guma (poliuretanai)

Darbo temperatūrų intervalas - nuo -30 °C iki 60 °C.

Žymėjimo pavyzdys: *Ремень СБ 1-100-6 ОСТ 38-05.114-76*

- 1- diržo modulis (diržo žingsnis/3,1415(π));  
100- dantų skaičius  
6-diržo plotis, mm

Diržo ilgis, mm = modulis x dantų skaičius x 3,1415(π)

Pagrindinis gaminamų diržų asortimentas:

Žymėjimas	Ilgis,mm	Žymėjimas	Ilgis,mm
ЛР 1-48-3(5)	150,72	СБ 2-85-12,5	533,80
ЛПУ 1-48-3	150,72	ЛР 2-90-8(10;12,5)	565,20
ЛПУ 1-50-5(12,5)	157,00	ЛПУ 2-90-5(10;12,5)	565,20
ЛПУ 1-52-5(6)	163,36	ЛР 2-100-8(10;12,5;16)	628,00
Л Р 1-63-5	197,82	ЛПУ 2-100-8(12,5)	628,00

ЛР 1-71-5	222,94	ЛР 2-112-12,5(25)	703,36
ЛПУ 1-71-5	222,94	СБ 3-36-20	339,12
ЛР 1-80-5	251,20	ЛР 3-40-12,5(20)	376,80
ЛР 1-85-5	266,90	СБ 3-40-12,5	376,80
ЛПУ 1-85-5(12,5)	266,90	ЛПУ 3-48-20	452,16
ЛР 1-100-5(6)	314,0	ЛР 3-48-20	452,16
ЛПУ1-100-5(8)	314,0	СБ 3-48-20	452,16
СБ 1-100-6	314,0	ЛР 3-50-12,5(16,20,25,40)	471,00
ЛР 1-112-3	351,68	ЛР 3-60-16(25)	565,20
ЛПУ 1-112-3(5)	351,68	ЛР 3-63-10(12;12,5;16,25)	593,46
ЛПУ 1-140-3(5)	439,60	ЛПУ 3-63-16(32)	593,46
ЛПУ 1-190-5	596,60	ЛПУ 3-67-12,5	631,14
ЛР 1-190-10	596,60	ЛПУ 3-71-25	668,82
СБ 1-190-10	596,60	ЛР 3-71-12,5(25)	668,82
ЛПУ 1-200-8	628,00	ЛР 4,9-39-14,5(20)	600,00
Л Р 1-200-5	628,00	СБ 4-71-40(50;63,80)	892,47
ЛПУ 1-210-5	659,40	СБ 4-75-16(20,25,30,32)	942,75
ЛПУ 1,451-42-10	191,4	СБ 4-80-20(25,40,80)	1005,60
ЛР 1,5-40-8(10)	188,40	СБ 4-90-16(20,25,32,40,50)	1131,30
ЛР 1,5-50-8(10)	235,50	СБ 4-100-20(25,32,40,50,63)	1257,00
ЛПУ 1,5-90-8(12,5)	423,90	СБ 4-112-16(25,32,40,50,80)	1407,84
ЛР 1,5-112-10	527,52	СБ 4-125-20(25,32,40,50,80)	1571,80
ЛР 1,5-115-5(10)	541,65	СБ 4-140-20(25,32,80)	1759,80
ЛПУ 1,5-115-5(10)	541,65	СБ 4-150-25(40,50,80)	1885,50
ЛР 2-40-10	251,20	СБ 4-200-20(25,40,50,200)	2514,00
ЛПУ 2-40-8	251,20	СБ 4-220-25	2765,40
ЛР 2-45-5(8,10,16,20)	282,60	СБ 4-250-25	3140,00
ЛПУ 2-45-8(12,5;16)	282,60	СБ 5-63-40(50)	989,73
ЛПУ 2-50-5(8;10;12,5)	314,00	СБ 5-71-25(32,40,50)	1115,40
ЛР 2-50-8(10;12,5;16)	314,00	СБ 5-80-25(32,40,50)	1256,80
ЛР 2-56-10(16)	351,68	СБ 5-90-25(50)	1413,90
ЛПУ 2-56-10(12,5;16)	351,68	СБ 5-100-80	1571,0
ЛР2-63-5(8;12,5;16;20)	395,64	СБ 5-112-40(50,70)	1759,50
ЛР 2-67-12,5	420,76	СБ5-125-25(40,50,70,80,90,100)	1963,80
ЛПУ 2-67-12,5	420,76	СБ 5-170-40(80,90,290)	2670,70
СБ 2-67-20	420,76	СБ 7-63-80	1385,40
ЛПУ 2-68-5(10;12,5)	427,04	СБ 7-71-50(63,80,100)	1561,30
ЛР 2-68-12,5	427,04	СБ 7-75-40(80,100)	1649,30
СБ 2-68-12,5	427,04	СБ 7-80-50(100)	1759,20
СБ 2-71-10(12,5)	445,88	СБ 7-85-25(80,100)	1869,20
ЛР 2-71-8(10;12,5;16)	445,88	СБ 7-112-80	2462,88
ЛПУ 2-71-12,5	445,88	СБ 7-140-125	3078,60
ЛР 2-75-8	471,00	СБ 10-67-200	2105,10
СБ 2-75-10	471,00	СБ 10-95-160(200)	2984,90
ЛР 2-80-8(10;12,5;16)	502,40	СБ 10-96-100(125)	3016,3
ЛПУ 2-80-8(10;12,5)	502,40		